

Jøtul PF 600 / PF 800 / PF 1200

Jøtul, leader norvégien dans le domaine du chauffage au bois fort d'une histoire de 150 ans, vous présente sa gamme de poêles à granulés de bois Jøtul PF 600/ PF 800/ PF 1200.

Autour d'un design résolument moderne, nous vous proposons un concept modulaire vous laissant le choix de la technique adaptée à votre besoin, et de l'esthétique à votre goût. Bien entendu, ces 3 modèles s'inscrivent dans la tradition de qualité et de performance qui fait la réputation de Jøtul depuis des décennies : double combustion propre, performance énergétique et environnementale de haut niveau, fiabilité dans la durée.

Réglez la température souhaitée, et vachez sans souci à vos occupations : votre poêle à granulés Jøtul vous assure une chaleur confortable à partir d'un combustible renouvelable dans le respect de l'environnement.

Caractéristiques communes aux 3 modèles

- **Un design élégant et moderne**, 3 finitions disponibles pour chaque modèle :
 - acier peint noir
 - verre teinté noir
 - pierre ollaire
- Chambre de combustion, porte et brasier en **fonte** pour sa résistance à la déformation
- Différentes **technologies de chauffage** :
 - ventilation silencieuse (Jøtul PF 600)
 - convection naturelle sans ventilation (Jøtul PF 800)
 - distribution d'air chaud (Jøtul PF 1200)
- Possibilité de **prise d'air directe** sur les 3 modèles. Le Jøtul PF 800 est totalement étanche
- **Double combustion propre** : pour un rendement maximal respectueux de l'environnement
- **Système d'alimentation volumétrique par gravité** : plus de bourrage des granulés dans la vis d'alimentation, combustion plus régulière
- **Tiroir à cendres de grande capacité** pour une plus grande autonomie entre les vidages
- **Balayage de la vitre** pour un entretien réduit et une parfaite vision de la flamme
- Cycle de **nettoyage automatique** du brasier, pour assurer en permanence un fonctionnement optimal
- Fonctionnement **manuel ou automatique** avec thermostat d'ambiance
- **Programmable** (jusqu'à 6 programmes à la journée et à la semaine)
- Ecran LCD escamotable
- Télécommande en option
- Contrôle GSM en option

Jøtul France
3, chemin du Jubin
69574 Dardilly Cedex
www.jotul.fr

Édité par Jøtul France S.A.S.
Capital 728 400 €
Siret 311 472 351 RCS LYON
Photos : Banque d'images /
Studio Dussouillez - Matéo

Document non contractuel. Dans le souci d'une amélioration constante de ses produits, JØTUL se réserve le droit d'apporter - sans préavis - à leurs caractéristiques, toutes modifications liées à leur évolution tant esthétique que technique.
Décret du 24.03.78


Juillet 2010
Réf. : 11110

JØTUL

Poêles à granulés
de bois

Poêles à granulés
de bois

JØTUL

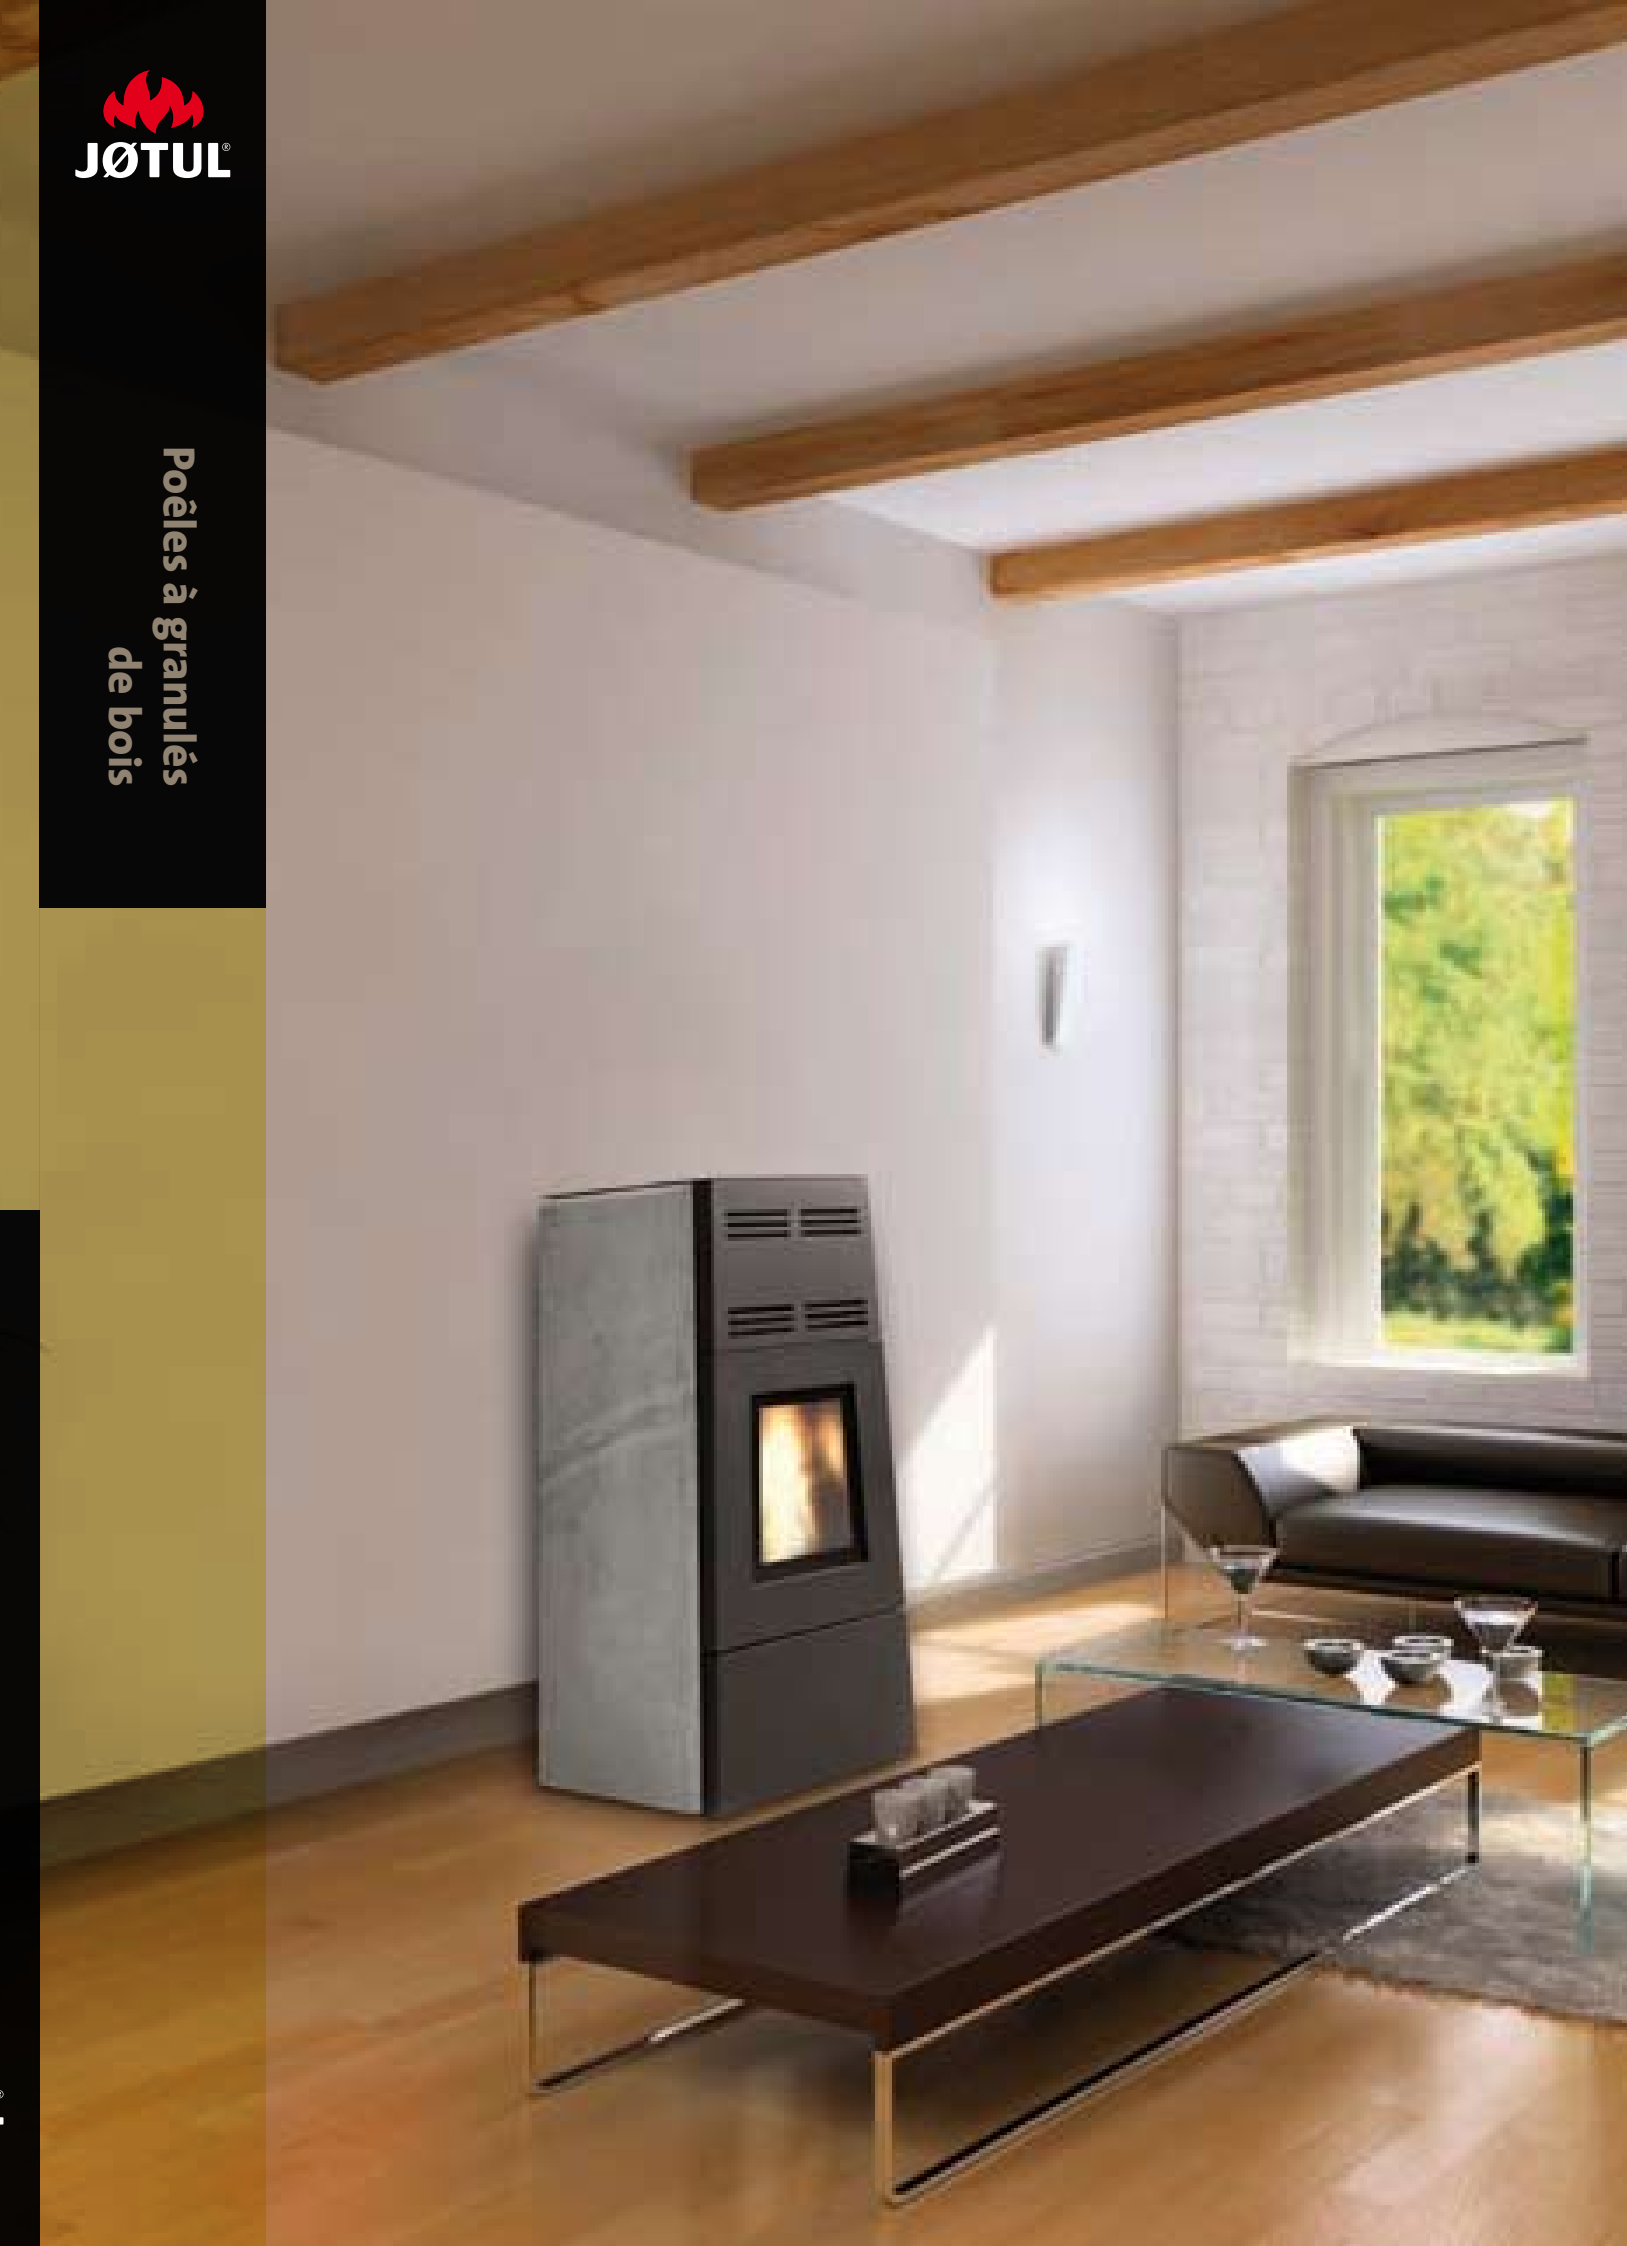



Jøtul PF 600 avec parements acier peint noir

Jøtul PF 600

Small is beautiful ! Le Jøtul PF 600 est le poêle idéal pour chauffer des espaces bien isolés. Sa puissance modérée lui permet de battre des records en terme de rendement. Muni d'un ventilateur silencieux, il assurera un chauffage rapide sans nuisance sonore.

Selon votre goût, choisissez la version classique en acier, la modernité d'un habillage en verre, ou encore l'authenticité de parements en pierre ollaire.



Jøtul PF 600
parements acier peint noir

Caractéristiques techniques

Puissance min-max	: 2,6 - 6,2 kW
Rendement	: 96,5% à 2,6 kW
Volume du réservoir	: 15 kg
Consommation horaire	: 0,6 - 1,4 kg/h
H x L x P	: 1020 x 544 x 528 mm
Ø conduit de racc.	: 80 mm
Ø prise d'air	: 80 mm

Modèle silencieux, ventilateur 190 m³/h « low noise »



Jøtul PF 800 avec parements pierre ollaire

Jøtul PF 800

Fleuron de la gamme, le Jøtul PF 800 est totalement étanche. Raccordé directement sur l'extérieur, il fonctionne alors sans aucune interférence ni aucun prélèvement d'air dans l'habitation. La solution idéale pour des bâtiments à basse consommation ou autres maisons passives.

Par ailleurs, il fonctionne en convection naturelle sans ventilateur de convection. La garantie d'un chauffage confortable et parfaitement silencieux.



Jøtul PF 800
parements verre teinté noir

Caractéristiques techniques

Puissance min-max	: 2,7 - 8,2 kW
Rendement	: 94,8% à 2,7 kW
Volume du réservoir	: 20 kg
Consommation horaire	: 0,6 - 1,9 kg/h
H x L x P	: 1120 x 544 x 534 mm
Ø conduit de racc.	: 80 mm
Ø prise d'air	: 80 mm

Modèle étanche à convection naturelle (étanchéité testée à 50 Pa)



Jøtul PF 1200 avec parements verre teinté noir

Jøtul PF 1200

Le plus puissant de la gamme avec ses 12 kW, le Jøtul PF 1200 est adapté aux grands volumes. Son ventilateur de grande capacité (380 m³/heure) saura avoir raison des espaces difficiles à chauffer. Muni d'une sortie d'air raccordable sur l'arrière, le Jøtul PF 1200 autorise une distribution d'air chaud vers une autre pièce. Une commande en façade permet de régler la répartition d'air chaud entre la pièce où est installé l'appareil et la gaine de distribution.

Bien entendu, le Jøtul PF 1200 peut être au choix habillé de parements en acier peint noir, en verre teinté noir ou en pierre ollaire, comme ses deux petits frères de la gamme.

Caractéristiques techniques

Puissance min-max	: 3,4 - 12,1 kW
Rendement	: 92,3% à 3,4 kW
Volume du réservoir	: 18 kg
Consommation horaire	: 0,8 - 2,9 kg/h
H x L x P	: 1120 x 544 x 534 mm
Ø conduit de racc.	: 80 mm
Ø prise d'air	: 80 mm

Grande capacité de ventilation (380 m³/h), possibilité de distribution d'air chaud



Jøtul PF 1200
parements pierre ollaire